

Nu calitatea
costă,
ci lipsa ei!

Servicii de Construcții la zi II/2024

Valabilă în perioada
15.07.2024 - 31.12.2024

Oferte Promoționale pentru profesioniști în construcții

Ofertă specială!
doar **31.139,72** RON

Pompă pentru transport PFT SWING L FC - 230 V AIRLESS

Mecanismul utilajului este compatibil cu un număr mare de materiale: var, masă șpaclu pentru stropit, material cu granule (nu cu statorul 306 AIRLESS).

- Emisii sonore reduse
- Forța de pompare poate fi reglată continuu, prin intermediul unui potențiomtru, până la maximum 6,5l
- Lucrați cu rotor / stator Airless – fără compresor suplimentar

Date tehnice:

- motor de angrenare: 3 kW, 10-280 rot./min.
- alimentare: 230 V, 1Ph, 50 Hz
- capacitatea pompei: 6,5 l/min
- 140 bar, distanță de transport de până la 30 m pentru DN12
- gură de evacuare a mortarului DN12, piesă M, AG 1/2, cu manometru pentru supravegherea presiunii mortarului
- volumul recipientului: 70 l
- greutate: 102 kg

Art. Nr.: Z00803680



Se livrează împreună cu:

- șasiu SWING AIRLESS, tablou de comandă SWING AIRLESS 230V FC
- motor de 3KW cu unitate de etanșare
- echipat complet, recipient pentru material SWING AIRLESS executat din plastic
- capac SWING AIRLESS, suport pentru furtun SWING AIRLESS, stator AIRLESS 306
- rotor AIRLESS 306, trusă de scule SWING AIRLESS completă
- RONDO AIRLESS DN12, 20 m, WP 160 bar
- pistol de stropit SWING HP (in line Texspray)
- șpaclu pentru curățat SWING AIRLESS;
- cablu de curent 3 x 1, 5 mm² BLU2 - 16 A - 5 m
- duză pentru stropit 541

Pompă de malaxare PFT G4 SMART 6,05 kW - 400 V cu pompă ridicătoare de presiune

Amestecă și pompează continuu și complet automatizat toate tipurile de mortare uscate compatibile pentru prelucrarea cu utilaje.

Le amestecă cu apă până la obținerea unui mortar umed omogen, care poate fi prelucrat.

Pompa de malaxare poate fi alimentată atât cu saci, cât și prin intermediul benei de transfer, direct din siloz sau pneumatic prin intermediul benei Silomat prevăzută cu suflantă.

- Motor cu roată celulară 0,75 kW, 28 rot/min
- Motor cu reductor 6,05 kW, 400 rot/min., cu două trepte și comutator de înclinare
- Contor de debit de apă 100 - 1.000 l/h
- Distanță de distribuție (cu furtun de 25 mm) până la 30 m
- Capacitate de distribuție (cu stator D 6-3) 2 l/min



Art. Nr.: Z00763122SET

Ofertă specială!
doar **31.500,00** RON

Echipe de bază:

- furtun Rondo 25 mm pentru mortar, cu lungimea de 10 m
- furtun pentru apă / aer, de 1/2, cu lungimea de 11 m
- manometru pentru monitorizarea presiunii mortarului
- dispozitiv elicoidal de curățare a tubului de malaxare pre-echipare pentru conectarea unei telecomenzi
- sac de scule
- Ieșire flanșă de presiune 25 mm
- Manometru de presiune al mortarului
- Compresor COMP M-250 cu oprire automată la presiune
- Aparat de tencuit fin 200 mm drept
- 2 role de direcție
- 2 role duble cu oprire

Conținutul livrării: Șurub de amestec BIONIK G4 drept, Ax de curățare BIONIK zincat, Furtun de presiune pentru mortar RONDO d= 25 mm 10 m, Rotor D7-2,5 Next Generation, Stator D7-2,5 PIN wf, Duza de tencuit fin S d= 12 mm (10 buc.), Duza de tencuit fin S d= 14 mm (10 buc.), Cablu electric 5 x 4 25 m CEE complet 32 A, Furtun de apă/aer 3/4" 40 m complet, Furtun de apă/aer 1/2" 11 m GEKA, Aparat de tencuit fin 25 S14 30° 600 rotație

Malaxor cu amestecare continuă PFT LOTUS XS R pt Gleturi și Masă Șpaclu - 230 V

Ofertă specială!
doar **10.999,00 RON**

Date tehnice:

- Capacitate de amestec: max. 20 l/min
- Volumul recipientului: 50 l
- Motor de antrenare: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
1,3 kW, Viteză: 280 rpm
- Tub de amestec din cauciuc
- Racord de apă: GEKA® DN 12
- Presiune de lucru 2,5 bar
- Dimensiuni totale (Lxlxh):
1.240 x 635 x (1.010-1.150 mm, înălțime reglabilă)
- Înălțimea becului: 570-710 mm (reglabil)
- Greutate: aproximativ 68 kg



Echipe de bază:

- Container material LOTUS XS
- Capac motor LOTUS XS
- Grila de protecție LOTUS XS
- Picior suport cu placa pentru arc trepid complet pentru LOTUS XS
- Motor reductor 230 V, 1,3 kW, 280 rpm
- Arbore de dozare 20 l/min pentru LOTUS XS
- Tub de amestec cauciuc LOTUS XS, D160 x 388 mm
- Placa frontala cu orificiu pentru teava de amestec cauciuc LOTUS XS
- Arbore de amestecare pentru ipsos LOTUS XS
- Comutator pornit/oprit LOTUS XS
- Fiting apa LOTUS XS, 230 V pentru debitmetru apa
- Debitmetru apa 100 - 1.000 l/h LOTUS XS

Art. Nr.: Z00754071

Pompă de amestecare PFT RITMO L SMART FC

2.4 kW / 230 V

Ofertă specială!
doar **24.500,00 RON**



Mașina de bază perfectă pentru proiecte de construcție de dimensiuni mici și mijlocii. Ea este ideala pentru lucrări de renovare și este special pentru pomparea, pulverizarea și aplicarea materialelor precum tencuieli interioare, tencuieli de finisare, umpluturi pentru podea, adezivi și mortar de armare, mortar de protecție împotriva incendiilor și mortar de chituire pentru cadru.

Date tehnice:

- Debit: pana la 2-14 l/min, variabil continuu reglabil
- distanță de transport: până la 20 m
- presiune de lucru: max.
- Motor de antrenare: 2,4 kW
- Viteză: 74-492 rpm, - Tub de amestec: oțel
- Volumul recipientului: 45 l
- Înălțimea de umplere: 930 mm

Echipe de bază:

Compresor de aer COMP R-80 cu controlul presiunii, debitmetru apă 75 -750 l/h, pâlnie material RITMO L SMART, manometru mortar 25 V piesa, serpentina de amestec BIONIK, Tencuiala mașină RITMO, curățător de arbori și țevi de amestecare galvanizate, 10 m furtun mortar RONDO 25 mm, 16 m furtun aer 9 mm EWO/EWO, Dispozitiv de curățare fină SMARTLINE 25 mm S10 200 EWO, tub duză de aer 4 mm, rotor / Stator: B 4-2 wf

Art. Nr.: Z00725325

Aparat pentru tencuială fină PFT 25 / 600 mm



- varianta constructivă premium
- cu cuplaj din aluminiu rotativ
- cap de pulverizare din aluminiu și duză conică S pentru tencuială fină
- duză de 14 mm

Ofertă specială!
doar **512,39 RON/buc**

Art. Nr.: Z00206440

Furtun de presiune PFT RONDO

d= 25 mm, 10 m, cu cuplaje nerotative

Furtun pentru mortar RONDO pentru transportul umed al materialelor foarte abrazive, cum ar fi mortarul, șapa, tencuiala și ipsosul.

- presiune de lucru de 40 de bari
- presiunea de pliere de 120 de bari



Ofertă specială!
doar **961,50 RON**

Art. Nr.: Z021100

Stator PFT D 8-2 Pin Twister negru

- Granulație maximă: 3 mm
- Randament la turația de 400 rot./min.: circa 32 l/min
- Presiune maximă de lucru: 25 bar
- Lungime 273 mm / d= 90 mm
- Inlocuieste Rotor: Art. Nr. Z00543761



Art. Nr.: Z00530882

1 buc **237,85 Ron**

Stator D 7-2,5 alb-crem

- Granulație maximă: 3 mm
- cantitatea transportată la o turație de 400 rot./min.: circa 27 l/min
- presiune de lucru: 40 bar
- stator 273 mm / d= 90 mm
- Rotor compatibil: art. nr. Z209071



Art. Nr.: Z209021

1 buc **185,00 Ron**

Stator LO-PIN D 7-2,5 alb

- Granulație maximă: 3 mm
- Randament la turația de 400 rot./min.: circa 27 l/min
- Presiune maximă de lucru: 30 bar
- Inlocuieste Rotor: Art. Nr. Z209071HQ-LO



Art. Nr.: Z209021HQ-LO

Set ofertă!
333,00 RON / set

Rotor PFT D 8-2 negru

- Versiune High Resistant
- Inlocuieste Stator Art. Nr. Z00530882



Art. Nr.: Z00543761

1 buc **294,57 Ron**

Rotor D 7-2,5 alb-crem

- Inlocuieste Stator Art. Nr. Z209021



Art. Nr.: Z209071

1 buc **235,00 Ron**

Rotor LORENCIC D 7-2,5

- Inlocuieste Stator Art. Nr. Z209021HQ-LO



Art. Nr.: Z209071HQ-LO

Stator Original D 4 PINK

- Granulație maximă: 4 mm
- cantitate transportată la turația de 400 rot./min.: circa 24 l/min.
- presiune de lucru: 40 bar
- lungimea de 273 mm / d= 90 mm
- Rotor compatibil: art. nr. Z10011



Art. Nr.: Z10010

1 buc **190,00 Ron**

Stator PFT D 6-3 Pin Twister fără întreținere

- Granulație maximă: 3 mm
- Randament la turația de 400 rot./min.: circa 20 l/min
- Presiune maximă de lucru: 30 bar
- Lungimea: 273 mm / d= 90 mm
- Inlocuieste Rotor: art. nr. Z1130



Art. Nr.: Z007899

1 buc **216,62 Ron**

Rotor D 4 PINK MV

- Inlocuieste Stator Art. Nr. Z10010



Art. Nr.: Z10011

1 buc **230,00 Ron**

Rotor D 6-3 PFT

- Inlocuieste Stator: Art.Nr. Z007899 (wf Pin Twister)



Art. Nr.: Z1130

1 buc **246,24 RON**

Stator LO-PIN D 6-3 portocaliu

- Granulație maximă: 3 mm
- Randament la turația de 400 rot./min.: circa 21 l/min
- Presiune maximă de lucru: 30 bar
- Lungime 270 mm / d= 90 mm
- Inlocuieste Rotor: Art. Nr. Z1130HQ-LO



Art. Nr.: Z11551HQ-LO

Set ofertă!
333,00 RON / set

Rotor LO-PIN D 6-3

- Inlocuieste Stator Art. Nr. Z209021HQ-LO



Art. Nr.: Z1130HQ-LO

Șpaclu de perete inoxidabil



- solid
- executat din aluminiu

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z1640400	Șpaclu de perete 400 mm	40,00 RON
Z1640600	Șpaclu de perete 600 mm	55,00 RON
Z1640800	Șpaclu de perete 800 mm	65,00 RON

Mașină de șlefuit universală ROKAMAT - 600 mm

Este mașina universală pentru frezarea tencuielilor superficiale nisipoase, rabotarea tencuielilor de bază, racletarea tencuielilor zgâriate, șlefuirea plană a plăcilor termoizolatoare pline, șlefuirea gipscartonului și plăcilor pentru pereți, curățarea cofrajelor pentru beton, smulgerea tapetului, răzuirea resturilor de tapet, îndepărtarea resturilor de adeziv, curățarea și lustruirea vărușilor de fațadă și a învelișurilor exterioare (metal, granit, clincher).

Date tehnice:

- puterea motorului: 1.000 W / 220 V / 4,3 A
- turația motorului: 2.600 - 10.000 rot./min.
- turația sculei: 150 - 570 rot./min.
- greutate: 2,4 kg (motor), 2,4 kg (piesa de mână)

Art. Nr.: Z170000



SET ofertă!
doar **5.845,52** RON/buc

Finisor șapă- Mistrie LO-Disc 600 - 230 V

Masina puternica de finisat sapa, cu disc de netezire de 600 mm.

- Manerele ergonomice permit lucrul fara efort
- Este posibila reglarea fara trepte a unghiului de inclinare a tijei
- Angrenaj motor: 1,1 KW, 230 Volti
- greutate 46 kg

Ofertă specială!
doar **5.750,00** RON/set



Art. Nr.: ZLODISC600

Masă de șpaclu LO-FIN 25 kg

Membrană bituminoasă groasă (KMB), bicomponentă, umplută cu polistiren și înobilată cu material plastic, pentru realizarea de etanșări de durată, foarte flexibile, la exteriorul construcțiilor, în zonele de contact cu solul, prin aplicare cu șpaclul sau prin stropire.

- Produsul este indicat pentru utilizarea pe suprafețe orizontale și verticale, pentru lipirea plăcilor izolatoare pe beton, pe zidărie și pe straturi groase acoperire întărite.
- După uscarea completă rezultă o etanșare a fundației stabilă, rezistentă la apă stropită cu presiune, însă foarte flexibilă.
- gata preparată
- aplicabilă prin stropire
- bază: dispersie de rășini sintetice
- Consum: pentru sarcinile prevăzute în DIN 18195-4,-5: circa 4,5-5,0 l pe m²

Art. Nr.: ZLO-FIN



Ofertă specială!
doar **110,00** RON/buc

Mașina de drișcuit EIBENSTOCK EPG400

Cu utilizări la lucrările în construcții, pentru driscuire mecanizată a suprafețelor cu aplicare manuală sau mecanizată pentru interior și exterior, cât și pentru tencuielile decorative, având o productivitate ridicată.

Caracteristici tehnice:

- Motor rot. /min.: 600 rpm
- Puterea motorului: 220 V / 500 W / 4,3 A
- Diametrul discului: 400 mm
- Greutatea : 3,5 kg

Inclusiv geanta de transport

Art. Nr.: Z06507



Ofertă specială!
doar **1.999,00** RON

Soluție de incombustibilizare LORENCIC 25 kg/bidon

SET ofertă!
doar **295,00** RON/buc

- Soluția de incombustibilizare LORENCIC previne însetarea, respectiv arderea periculoasă a tencuielii în cazul substraturilor puternic absorbante.
- Concentratul se diluează cu apă și se aplică cu bidineaua sau prin stropire, în funcție de gradul de absorbție al substratului tencuielii.

Art. Nr.: Z335LO



Furtun LORENCIC pentru mortar, 51 x 68 mm 40 bar, 20 ml/rolă

Furtun construit pe dorn, rezistent la presiune, destinat transportului de mortar, șapă, tencuială, beton, gips și de alte materiale umede, abrazive, cu mărime mică a particulelor. Potrivit pentru mașini de pulverizat tencuială și beton.

- cauciuc neted, negru, conductor electric, rezistent la abraziune.
- Inserție: material textil sintetic.
- Manta: cauciuc neted, negru, rezistent la abraziune și la intemperii.
- Presiune de lucru 40 bar
- presiune teoretică de spargere 120 bar
- Rezistă la temperaturi între -40 °C și 70 °C

Art. Nr.: Z3125020LO



Ofertă specială!
doar **299,00** RON/ml

Disc de finisare de 600 mm

Ofertă specială!
doar **350,00** RON/buc

- cu 4 bolturi
- cu inel de centrare întărit

Art. Nr.: Z2809741847LO



Betonkontakt B - 8, roșu - 22 kg

Ofertă specială!
doar **135,00** RON/buc

- CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI: Este o punte de aderență ușor aspră pentru aplicare pe suprafețe betonate cu rezistență excelentă la acțiunea substanțelor alcaline.
- Aderență bună
- Uniformizează capacitatea de absorbție a substratului.
- Este un material produs pe bază de substanțe de dispersie de înaltă calitate, substanțe de umplere și aditivi.

Art. Nr.: Z1222

24 găleți/palet



Șlefuitor de glet telescopic ROKAMAT HERON 1.500 W

Rulourile usoare de lungă distanță, inclusiv placa de susținere, smirghel și JOST SUPERPAD, sunt setate, în cazul respectiv.

- Greutatea redusă (piesa de mână 2.4 kg)
- forta mare de tragere (1.500 watt)
- flexibil, capul de șlefuire foarte rezistent
- Lungimea mașinii reglabilă prin tubul telescopic de la 105-155 cm

Art. Nr.: Z60100R



SET ofertă!
doar **5.750,00** RON/set

Adeziv pentru panou LORENCIC B1 LO-BOARD FIX 1K - 750 ml

Adezivul pentru panou LORENCIC B1 este un adeziv universal pentru spumă la diverse lucrări de construcții în interior și exterior.

- Adezivul pentru placă are proprietăți excelente de adeziv și izolare termică, una scăzută Presiune de întărire și post-întindere scăzută.
- Aderă bine la polistiren, plăci de ipsos, lână de piatră, lemn, beton, piatră, cărămidă, metal și PVC.
- Nepotrivit pentru umplere mare, cavități închise fără circulație de aer și umplerea canelurilor mai mari de 4 cm.
- clasa de incendiu B1 conform DIN4102-1
- Masa liberă: aproximativ 45-50 litri
- fără adâncime după aprox. 6 - 10 minute
- conductivitate termică 0,033 W (mK)



De la 6 cutii
doar **25,55** RON/buc

Art. Nr.: ZKR141GLO

12 Buc/Cutie

1 buc **30,51**Ron

Spumă pistol PRO-FOAM 1K - 750 ml

- Este o izolație poliuretanică rezistentă, monocomponentă și spumă de montaj.
- Spuma întărită este un bun agent de izolare termică și fonică cu aderență excelentă la beton, zidărie, piatră, tencuială, ciment fi gros, lemn, Metal și alte materiale plastice, cum ar fi Styrofoam, spumă rigidă PU și PVC rigid, dar nu aderă la teflon, polietilenă și siliconi.
- Masa liberă: aproximativ 37,5 litri
- timp fără adeziv: 6 - 12 minute
- Cuttingabilitate: după aproximativ 30 de minute
- întărită în articulație (+ 23 ° C): după max. 18 ore



De la 6 cutii
doar **18,61**RON/buc

Art. Nr.: ZKR13GX 12 Buc/Cutie

1 buc **22,22** Ron

Aparat de stropit Airless GX 21 - 230 V

- Pulverizatoare portabile ideale pentru pictură și renovare în interior și exterior. Vopsea pe bază de apă sau solvent pe bază de vopsele.
- control reglabil al presiunii
- rulare ușoară sau pulverizare a unei varietăți de vopsele
- Pompă de înaltă performanță ProX
- Furtun flexibil transparent
- tavă de scurgere, împiedicând împrăștierea vopselei
- stergător de lubrifiere pe durata de viață pentru funcționare fără întreținere
- componente modulare ale pompei pentru o întreținere ușoară

Date tehnice:

- 230 V
- presiune maximă de operare: 207 bar
- debit maxim de lichid: - 1,8 l/min
- dimensiune maximă a duzei - 1 pistol: 0,021"
- construcție cadru: suport pentru aspirație directă
- sistem de aspirație: alb, rezistent la solvent
- greutate: 18,00 kg

Inclus în livrare: Pistol SG3 (cu 4 degete), 2 duze LP517 și FFLP310, suport duză RAC X, furtun Duraflex 1/4 " x 15 ft, InstaC

Art. Nr.: Z17G183

Ofertă de top!
doar **4.969,93** RON



Aparat de stropit Airless CLASSIC 390 PC Stand 230 V - cu pistol, furtun și duze

Este un aparat de stropit Airless robust și compact, ideal pentru lucrări de renovare și vopsit, proiectat pentru utilizare zilnică. Permite prelucrarea perfectă a aproape tuturor dispersiilor pentru interior.

- cu ștuțuri de aspirație rotative:
 - se pot roti ușor pentru a permite golirea completă a materialului de pe fundul recipientelor sau găleților
- furtunul poate fi demontat fără scule
- sfera de admisie este ușor de curățat și de lustruit

Date tehnice:

- 230 V
- presiune de lucru maximum admisă: 227 bar
- flux volumetric maxim: 1,8 l/min.
- dimensiune maximă a duzei: - pentru 1 pistol de stropit: 0,021"
- puterea motorului: 0,46kW (0,625CP)
- greutate: 14 kg

Art. Nr.: Z17C348

Ofertă de top!
doar **9.500,00** RON



Bandă adezivă LO-PROFI portocalie 48 mm x 50 m

Bandă de mascare profesională, suplă, subțire, rezistentă la UV, realizată din hârtie specială armată (Washi) pentru margini de culoare ascuțite pe suprafețe netede și ușor aspre.

- Reticulare bună, impregnare și rezistență adezivă
- Rezistența la căldură: până la 100 °C
- Rezistență UV: în exterior: până la 6 săptămâni, în interior: până la 3 luni




Ofertă de top!
doar **30,42** RON/buc

Art. Nr.: Z380848LO

Bandă adezivă creponată profesională

Bandă profesională pentru lucrări de zugrăvit, în ipsos, de tencuială, precum și pentru aplicații industriale.

- Forță de rupere: 25 N/85 mm
- Rezistă la temperaturi de până la 60°C (30 de min)



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z0048LO	Bandă adezivă creponată profesională, 19mm x 50m	2,62
Z0050LO	Bandă adezivă creponată profesională, 25mm x 50m	6,11
Z0052LO	Bandă adezivă creponată profesională, 30mm x 50m	7,51
Z0054LO	Bandă adezivă creponată profesională, 38mm x 50m	9,05
Z0056LO	Bandă adezivă creponată profesională, 50mm x 50m	12,63

Bandă Profi EASYSCROLL argintie 48 mm x 33 m

Banda de curățare Profi EASYSCROLL este o bandă PVC plastifiată cu adeziv de cauciuc și un blat lacuit. Este potrivit pentru acoperirea suprafețelor la vopsire, tencuială și lucrări de fatada.

- Ușor de derulat + ușor de rupt cu mâna
- Adeziv cu aderență inițială mare
- Ramane flexibil, chiar și la temperaturi scăzute
- Rezistent la umiditate
- Rezistența UV: până la 3 săptămâni



Ofertă de top!
doar **18,32** RON/buc

Art. Nr.: Z609650NLO

Bandă adezivă profesională din PVC 48 mm x 33 m

- Bandă adezivă pentru construcții, cu striții transversale, executată din folie moale de PVC, rezistentă, adaptabilă, pentru amenajări interioare și exterioare. Rezistentă la razele ultraviolete.
- Banda este destinată acoperirii suprafețelor cu folie.
- Se poate prelucra bine și la temperaturi scăzute.
- Pentru aplicații de acoperire în lucrări de zugăveală și în ipsos, în amenajări interioare și exterioare.



Ofertă de top!
doar **14,43** RON/buc

Art. Nr.: Z16046LO

Cardă manuală H, 2615

- mod de execuție masi



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z383150	Cardă manuală H, 2615, , 150 cm	160,00
Z383200	Cardă manuală H, 2615, 200 cm	210,00
Z383250	Cardă manuală H, 2615, 250 cm	230,00

Bandă adezivă PE BARNIER® verde 50 mm x 33 m

- Bandă universală pentru reparare, etanșare, mascare și protecție în construcții.
- Potrivit pentru utilizare în interior și exterior.
- Se lipește de beton, piatra de carieră, gips-carton, lemn și metal.
- Ideal pentru profile din plastic.
- Filmul de transport special este foarte adaptabil, ceea ce permite protecție în curbe, colțuri și margini.
- Rămâne flexibil și suplu (chiar și la temperaturi mai scăzute), aderă pe toate suprafețele (chiar dacă sunt prăfuite sau umede).



Ofertă de top!
doar **34,55** RON/buc

Art. Nr.: Z609850

Nivelă cu bulă de aer AZ SOLA



- Profil tubular din aluminiu cu 1 nivelă orizontală.
- Nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare la șocuri
- Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,75 mm/m (0,043 °)

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z37050	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 50 cm	100,90
Z37060	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 60 cm	117,32
Z37080	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 80 cm	134,65
Z37100	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 100 cm	150,38
Z37120	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 120 cm	170,29
Z37150	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 150 cm	213,69
Z37180	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 180 cm	248,16
Z37200	Nivelă cu bulă de aer SOLA AZ 200 cm	271,12

Stadie de nivelment cu bulă de aer SL 2, SOLA



- Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală și 1 verticală
- Dimensiuni cca. 100 x 18 mm, 870 g/ml
- Profil debavurat, pentru care nu există pericolul accidentării
- nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare la șocuri
- Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,75 mm/m (0,043°)

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z370102	Stadie de nivelment SL 2, SOLA 100 cm	108,47
Z370152	Stadie de nivelment SL 2, SOLA 150 cm	183,57
Z370202	Stadie de nivelment SL 2, SOLA 202 cm	202,22
Z370252	Stadie de nivelment SL 2, SOLA 252 cm	263,55

Stadie de nivelare din aluminiu 80 întărită, cu 1 bulă de nivel.



- Profil tub din aluminiu cu bara centrală și perete lateral ranforsat
- de 4 mm, cu 1 bulă de nivel
- Nivel de bloc de sticlă acrilică indestructibil
- Toleranță maximă de măsurare: 0,5 mm/m (0,029 °)

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z381611LO	Placa de nivelare din aluminiu 80 100 cm	113,48
Z3816115LO	Placa de nivelare din aluminiu 80 150 cm	150,58
Z381612LO	Placa de nivelare din aluminiu 80 200 cm	190,08
Z3816125LO	Placa de nivelare din aluminiu 80 250 cm	220,02

Ciocan de zidar

- Cu mâner din tub de oțel și mâner din plastic 2K.

Ofertă specială!
doar **59,75** RON/buc



Art. Nr.: Z2311280

Set ciocane cu gheare PICARD 620M

Constând din: 4 buc ciocan de dulgher PICARD 620M, 1 bucată pânză multifuncțională

- cap călit din oțel special, călătit, șenile aspre.
- cu magnet și mâner monocomponent cu ac de siguranță.




Ofertă specială!
doar **403,43** RON/buc

Art. Nr.: Z75097

Element de gard mobil PROFOX® 2.000 x 3.472 mm (M300)

O combinație echilibrată între cadru de țevă, grosimea sârmei și o plasă de 100 x 250 mm face acest panou de gard mobil potrivit pentru diverse scopuri.

- Dimensiune plasă: 100 x 250 mm
- Grosime sârmă: 3 mm pe orizontală, 2,5 mm pe verticală
- Grosime țevă: 1,25 mm pe orizontală, 1 mm pe verticală
- Diametru țevă: 30 mm pe orizontală, 38 mm pe verticală
- Greutate: 13,5 kg




Ofertă specială!
doar **169,20** RON/buc

Art. Nr.: Z27110203540

Gard de semnalizare TENAX AREA portocaliu 1,8 x 50 m/rola, 150 g/m²

Gard de șantier din HDPE extrudat cu plasă ovală, margini rezistente la rupere și dungă centrală.

- Ideal pentru protecție pe termen scurt potrivite pentru șantiere
- Efect de navigare redus
- Greutate de bază: 150 g/m²
- Dimensiunea ochiului: 45 x 40 mm



Ofertă de top!

doar **444,00** RON/rolă

Art. Nr.: ZSZ82056004

Drișcă cu burete roșu fin 280 x 140 mm

Drișcă dotată cu burete roșu fin.



Ofertă de top!

doar **31,88** RON/buc

Art. Nr.: Z0996728

Rabot din aluminiu 460 x 85 mm

- cu maner din oțel infiletat UA15
- Rabot din aluminiu vopsit
- Rabot din aluminiu cu mâner din oțel cu șuruburi



Ofertă de top!

doar **88,23** RON/buc

Art. Nr.: Z2511014

Mistrie pentru colțuri interioare inoxidabilă



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z4206403	Mistrie pentru colțuri interioare 120x97x97 mm	20,33
Z4206402	Mistrie pentru colțuri interioare 110x75x75 mm	28,78
Z4206401	Mistrie pentru colțuri interioare 120x97x97 mm	33,11

Drișcă de gletuit din plastic

- Pentru aplicarea și structurarea gletului.



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z1425160	Drișcă de gletuit din plastic, 280 x 140 x 2 mm	20,00
Z1425165	Drișcă de gletuit din plastic, 280 x 140 x 3 mm	20,00

Manuși fine textile PROFILGRIP STRONGHAND® albastre

- Mănușă tricotată fină din poliester albastru, fără sudură, STRONGHAND®, cu strat de nitril negru în palmă, conform EN 388.
- Potrivire foarte bună
- Confort ridicat la purtare
- Rezistență bună la uleiuri și grăsimi
- Foarte flexibil
- Marimi: 09 - 11



1 pereche Ron **6,05**

Art. Nr.: Z058209 / Z058210

Aditiv de șapă Murexin HV05 pentru pardoseală cu încălzire 25 kg/bid

Ofertă de top!


doar **275,00** RON/buc

- Aditiv pentru șape din ciment pentru pardoseli cu încălzire, fluid, fără cloruri, cu efect de fluidizare.
- Aplicații: se folosește numai la interior pentru aditivarea șapelor folosite la pardoseli cu încălzire, fără antrenarea aerului, cu efect de plastifiere în vederea îmbunătățirii prelucrabilității.
- Pentru toate aplicații de transport amestec beton și piese prefabricate.



Art. Nr.: Z071396

Răzuitor de rosturi KRENHOF cu contrafișă și coadă




Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z1686540	Răzuitor de rosturi KRENHOF 300 mm	89,52
Z1686550	Răzuitor de rosturi KRENHOF 500 mm	117,17

Drișcă pentru răzuit tencuiala 245 x 130 mm

Ofertă de top!

doar **29,24** RON/buc

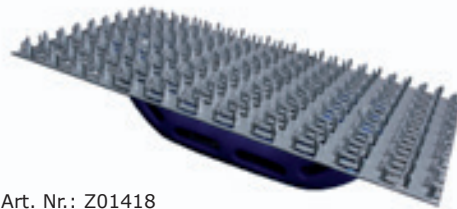

Art. Nr.: Z01418

Rabot cu gratii, dințat 280 x 140 mm

- Cu mâner din oțel și acoperire din cauciuc
- Dimensiunea ochiului 30 x 30 mm

Ofertă de top!

doar **41,99** RON/buc



Art. Nr.: Z0772502

Manuși tricot fin AMUR STRONGHAND® galbene

- Mănușă din poliester din tricot fin, fără sudură, STRONGHAND®, cu acoperire de nitril galben conform EN388.
- Potrivire foarte bună
- Confort ridicat la purtare
- Rezistență bună la uleiuri și grăsimi



Art. Nr.: Z055610

1 pereche **5,97** Ron

Bocanc de protecție pentru construcții - negru pe gleznă

Ofertă specială!

doar **159,00** RON/perche

- conform EN 20345 : 2011 S3
- din piele spalt pigmentată
- cu bombeu din oțel și cu brantă cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică
- rezistență la uleiuri și anti-alunecare
- mărimi: 39 - 46



Art. Nr.: ZCE56+dimensiune

Bocanc de protecție pentru construcții - negru cu gleznă susținută

- conform EN 20345 : 2011 S3
- din piele spalt pigmentată
- cu bombeu din oțel și cu brantă cu inserție din oțel pentru protecție împotriva străpungerii
- talpă exterioară din PU, antistatică
- rezistență la uleiuri și anti-alunecare
- mărimi: 39 - 47



Art. Nr.: ZCE57+dimensiune

Ofertă specială!

doar **169,00** RON/pereche

Aparat de tăiat polistiren LORENCIC ROSU 117 cm fără suport de schelă



Dispozitiv de tăiat cu sârmă incandescentă pentru Styrofoam (spumă rigidă), Styrodur (spumă PUR) și materiale izolatoare similare.

- Fara praf de taiere, fara statica margele de spumă încărcate.

Date tehnice:

- lungime de tăiere: 117 cm, adâncime de tăiere: până la 33 cm,
- variante de tăiere:
paralel, oblic, în trepte, Tăieri în pliure, mitrare și înclinare
- Greutate: 13,7 kg

Livrare: Transformator (IPE 44, 36V/160W sau 40V/200W), armat
Cadru de tăiere cu ghidaj cu rulment cu bile, 3 fire incandescente, calibre de lungime, Scala unghiulară, reglarea înălțimii de tăiere, suport pentru schelă opțional disponibil.

Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
Z87120LO	Aparat de tăiat polistiren ROSU 117 cm	1.390,00
Z87137LO	Aparat de tăiere polistiren ROSU 137 cm	1.590,00

Fir de tăiat de rezervă 0,65 mm pentru aparate de tăiat polistiren, 14 m/rolă

Ofertă specială!

doar **93,00** RON/buc



Art. Nr.: SDL06TIS

Plasa tencuială exterior - albastră 50 m²/Rola, greutate 110 g/m², ochiuri 10 x 10 mm



Ofertă de top!

doar **135,14** RON/rolă

Plasa de armare pentru tencuieli interioare și exterioare,

- Pentru zonele expuse la impact (de exemplu, zona de bază).

Art. Nr.: Z1251X

Plasa armare termosistem WDVS - alba 50 m²/Rola, greutate 160g/m², ochiuri 4 x 4 mm



Ofertă de top!

doar **147,33** RON/rolă

Art. Nr.: Z3000165

Țesătură tencuială - albastră - ranforsat 50 m²/Rolă, greutate 110 g/m², ochiuri 11 x 13 mm



Ofertă de top!

doar **204,73** RON/rolă

Plasă de armare din fibră de sticlă rezistentă la alcalii.

- Pentru suprafețe expuse la impact (de exemplu, zona de soclu)
- Plasa de armare este potrivită pentru tencuieli interioare și exterioare
- rezistența la rupere pe fir/lățime de 30 N/mm

Art. Nr.: Z1251

Plasă armare termosistem WDVS - albă 50 m²/Rola, greutate 145 g/m², ochiuri 4 x 5 mm



Ofertă de top!

doar **134,29** RON/rolă

Art. Nr.: Z3000X

Metal extensibil, suport pentru tencuieli 2,5 x 0,6 m=1,50 m² / inaltime 4 mm



Ofertă de top!

doar **30,00** RON/buc

Art. Nr.: Z329900LO

Fibră de sticlă E - 12 mm - 20 kg

Ofertă de top!

doar **350,00** RON/cutie

- se dispersează omogen fără să formeze cocoloașe
- nu iese la suprafață
- reduc la minimum crăpăturile timpurii în ciment
- preiau din tensiunea care apare în procesul de întărire
- are un preț mai scăzut față de fibrele de sticlă PP și AR pentru că disponibilitatea pe piață este mai mare, nu ruginesc și nu se corodează



Art. Nr.: Z35001020

Plasă fibra sticlă TERRA - albă - pentru placări dificile 25 m²/Rolă, 330 g/m², ochiuri 20 x 2 mm



Ofertă de top!

doar **169,23** RON/rolă

Art. Nr.: ZM900025

Tehnologie + Service
pentru profesioniști în construcții

Lorencic
BAUSERVICE

Jug distanțare, lungime 50 cm

- zincat



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
ZSTAFZ0001	Jug distanțare, lungime 50 cm	8,26
ZSTAFZ0002	Jug distanțare, lungime 100 cm	15,86

Șipcă cu trei muchii goală, 2,5 ml/bară



Art. Nr.	Descriere	Ron/buc.
ZD15	Șipcă cu trei muchii, 15/21mm, goală, 2,5 ml	131,15
ZD20	Șipcă cu trei muchii, 20/28mm, goală, 2,5 ml	167,30

Piesă din beton fibros în formă de os, cu sârmă

Ofertă specială!



Art. Nr.	Descriere	lățime de tăiere	buc/Sac	Ron/sac.
ZFBEKD20	Piesă din beton fibros 20/25/30 mm	22 mm	500	151,53
ZFBEKD35	Piesă din beton fibros 35/40/50 mm	25 mm	250	84,00

Distanțier-turn cu picior plat 6-20

Ofertă specială!



Distanțierul-turn cu 4 picioare este un distanțier stabil prevăzut cu o gură de fixare de dimensiuni mari și este destinat armăturilor mijlocii și grele.

Art. Nr.	Descriere	bucăți/sac	Ron/sac.
ZATVF20	Distanțier-turn cu 4 picioare, 20 mm, 6-20	500	55,83
ZATVF25	Distanțier-turn cu 4 picioare, 25 mm, 6-20	500	58,94
ZATVF30	Distanțier-turn cu 4 picioare, 30 mm, 6-20	250	33,31
ZATVF35	Distanțier-turn cu 4 picioare, 35 mm, 6-20	250	32,70

Distanțier circular 4-12

- Distanțier din plastic pentru armătură verticală.
- Pentru fier de 4-12.



Art. Nr.	Descriere	bucăți/sac	Ron/sac.
ZR25N	Distanțier circular, 25 mm, 4-12	500	63,54
ZR30N	Distanțier circular, 30 mm, 4-12	500	52,83
ZR35N	Distanțier circular, 35 mm, 4-12	200	46,26
ZR40N	Distanțier circular, 40 mm, 4-12	125	29,47

Mașina de legat fier TJEP ULTRA GRIP 40

Operațiuni de legare rapide și mai eficiente, de înaltă calitate, cu mașina de legat ergonomică și robustă TJEP.

Date tehnice:

- Baterie Li-Ion de 18 V și 4 Ah tip slide-in
- aproximativ 4.000-5.000 de legături per încărcare de baterie
- Viteză: 0,6 - 0,8 secunde per legătură
- Grosimea piesei de lucru: 12-40 mm
- Legături per bobină: 120 - 160
- Material de fixare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm
- Dimensiuni: 297 x 109 x 300 mm
- Greutate: 2,6 kg



Ofertă specială!
doar **5.357,14** RON

În pachet sunt incluse:

2 baterii Li-Ion tip slide-in, încărcător și 2 role de sârmă, într-o valiză robustă din plastic.

Art. Nr.: Z124002

Profil plasat dedesubt - 2,0 ml

- Tijă-distanțier în formă de U pentru armătura inferioară.
- Străpungerile foarte mari permit o bună curgere a betonului.



Art. Nr.	Descriere	ml/legătură	Ron/legătură
ZDL20200	Profil plasat dedesubt, 20 mm, 2,0 ml	100	119,45
ZDL25200	Profil plasat dedesubt, 25 mm, 2,0 ml	100	118,97
ZDL30200	Profil plasat dedesubt, 30 mm, 2,0 ml	100	122,64
ZDL35200	Profil plasat dedesubt, 35 mm, 2,0 ml	60	87,89
ZDL50200	Profil plasat dedesubt, 50 mm, 2,0 ml	60	173,17

Sârmă TJEP WIRE blank pentru mașina ULTRA GRIP

Ofertă specială!

40 Role doar **416,00** RON

- Suprafață: zincată
- Lungime: 100 m
- Grosime: 0,8 mm
- Greutate: 16,72 kg



Art. Nr.: Z124156 40 Role/cutie

Sârmă TJEP WIRE pentru mașina ULTRA GRIP

Ofertă specială!

40 Role doar **426,52** RON

- Suprafață: zincată
- Lungime: 100 m
- Grosime: 0,8 mm
- Greutate: 16,5 kg



Art. Nr.: Z115153 40 Role/cutie

Mașină LORENCIC TS 700 de debitat cărămidă / țiglă

Ofertă de top!
doar **12.999** RON/buc

TS 700 este o mașină de debitat performantă, robustă, destinată utilizării continue pe șantiere sau în fabrică.

- Dotată cu masă de lucru prevăzută cu 4 role cu rulment.
- Permite ușor accesul la pânză și la pompa de apă.
- Prevăzută cu cuvă amovibilă, zincată, pentru apă.
- Prevazut cu pompa de apa ptr racirea discului.

Date tehnice:

- Pânză: diametru 700 mm
- Alezaj: diametru 25,4 mm
- Adâncime maximă de tăiere: 300 mm
- Lungime maximă de tăiere: 870 mm
- Turația pânzei: 1.420 rot./min. Motor: 5,5 kW (380 V)
- Nivel de presiune acustică: 81,4 dB. Nivel de putere sonoră: 96,5 dB
- Dimensiuni: ale mesei (lungime x lățime): 500 x 600 mm, totale (lungime x lățime x înălțime): 1700 x 780 x 1.450 mm
- Greutate: 200 kg



Art. Nr.: ZFTG0700LO

Tub pentru descărcarea deșeurilor galben, 1,1 m, 40-50 cm

Ofertă specială!
doar **220,91** RON

- Conductele sunt conice, drept pentru care economisesc spațiul de transport și pe cel de depozitare.
- Elementele singulare se leagă unul de celălalt cu lanțuri foarte puternice, prevăzute cu carabine.



Art. Nr.: Z4816300

Pâlnie de umplere pentru jgheab de moloz, element de bază

- Pâlnia se pune pe rama parapetului.
- Deschiderea largă permite umplerea ușoară.
- Greutatea totală a jgheabului de moloz nu trebuie să depășească 250 kg

Ofertă specială!
doar **500,19** RON



Art. Nr.: ZP51044Y

Capac

- Capacul pentru pâlnia de umplere a jgheabului de moloz ZP51044Y permite umplerea ușoară a jgheabului de moloz.

Ofertă specială!
doar **168,49** RON



Art. Nr.: ZP51050BY

Roabă PROFOX BASIC, 100 de litri

Ofertă specială!
doar **273,94** RON

Roabă avantajoasă ca preț pentru utilizarea pe șantier.

- Cuvă: capacitate 100 de litri tablă din oțel de 1,2 mm, zincată galvanic, prinsă complet cu cadrul în șuruburi
- Suport cuvă înșurubat
- jantă zincată cu roată din cauciuc cu cameră
- greutate: 13 kg



Art. Nr.: Z7002X

Inel de ghidaj (P51008)

- Pentru ancorare și ghidaj în containerul pentru moloz.

Ofertă specială!
doar **353,84** RON



Art. Nr.: Z4816330

Cadru pentru gura de vărsare, zincat

Cadru pentru gura de vărsare este menit a fi fixat pe schelă sau a fi atârnat de golurile ferestrelor etc.

- Este reglabil până la circa 48 cm



Ofertă specială!
doar **524,10** RON

Art. Nr.: Z4816350

Panou de cofrare



- Tipul lemnului: 3 straturi înclieate impermeabil, executate din lamele de molid/brad. Înclierea corespunde AW 100 (DIN 68705).
- Construcție: strat exterior de 6,3 mm, strat intermediar de 14,0 mm (8,3 mm pentru o grosime de 21 mm).
- 12,5 kg/m
- Suprafață: impregnare la cald cu rășină melaminică, de culoare galbenă, toate canturile înguste sunt tratate/protejate cu vopsea acrilică.

Art. Nr.	Descriere	m ² /bucată	pret
Z46060003106	Panou de cofrare, 2.000 x 500 x 27 mm	1,00	preț la cerere
Z46060003107	Panou de cofrare, 2.500 x 500 x 27 mm	1,25	
Z46060003101	Panou de cofrare, 3.000 x 500 x 27 mm	1,50	

Dispozitiv strângere cofrag reglabil 15-45 cm

- 4 buc/pac



Ofertă specială!
doar **131,08** RON/buc

Art. Nr.: ZGIROZ0001

Pană de fixare jug distanțier cofrag

Lungime 170 mm, grosime 5 mm

- 100 buc/pac



Ofertă specială!
doar **1,15** RON/buc

Art. Nr.: ZCUNEV0001

Dispozitiv Rapid pentru tensionarea cofrazului

- Permite tensionarea simplă a cofrazului
- 2,0 kg



Ofertă specială!
doar **89,55** RON/buc

Art. Nr.: Z4811582

Clemă pentru cofraj Rapid 6-10 50 buc/sac

- Potrivită pentru toate elementele de fier rotunde, de 6-10 mm.
- Este gândită să fie stabilă și este prevăzută cu o pană de fixare puternică.
- Pana de fixare este legată inseparabil de clemă, astfel încât aceasta să nu se piardă. 0,4 kg.



Ofertă specială!
doar **9,59** RON/buc

Art. Nr.: Z4811580

Lorencic
BAUSERVICE



Masă de șpăcluit pentru netezit și umplut LO-FILL

20 kg/sac

Este o masă de șpăcluit pe bază de gips folosită pentru compensarea suprafețelor mari de perete și tavan și a diferențelor de planeitate până la o grosime a stratului de 8mm precum și pentru umplerea de punct de împingere între plăcile de gips carton și repararea de fante de până la 8mm adâncime, zgârieturilor cauzate de obiecte ascuțite și lovituri precum și pentru netezirea suprafețelor pereților interiori.

Suprafețele astfel realizate pot fi văruiți cu toate tipurile de culori cu dispersie.

- poate fi prelucrat timp de circa 80 min.
- capacitate mare de transfer al vaporilor.

Art. Nr.: Z032039LO



Profil de colț L0077 2,75 ml/bară

25 bare/leg

- Profil pentru tencuiala interioară cu cap pătrat și acoperire cu zinc mare.
- Profilul de tencuială interior este produs pentru randament mare. Acest lucru asigură o garanție optimă.

25 bare = 1 leg
doar **145,00** RON

Art. Nr.: Z410077275LO



Ofertă specială!
doar **399,00** RON

3 leg
+
1 sac
gratuit



Profil ghidaj tencuială 6 mm - 2,75 ml/bară

1 leg = 137,50 ml, 50 bare/leg

- Profil de ghidaj pentru tencuiala din otel perforat zincat.
- A se utiliza pe suprafețe plane.

50 bare = 1 leg
doar **245,00** RON

Art. Nr.: Z41106275LO



Ofertă specială!
doar **690,00** RON

3 leg
+
1 sac
gratuit



Profil ghidaj tencuială 6 mm - 3,0 ml/bară

1 leg = 150,00 ml, 50 bare/leg

- Profil de ghidaj pentru tencuiala din otel perforat zincat.
- A se utiliza pe suprafețe plane.

Art. Nr.: Z41106300LO



Ofertă specială!
doar **750,00** RON

3 leg
+
1 sac
gratuit



Widra APBK, zincată, 2,95 ml/bară

25 bare/cutie

- Este un vinclu din sârmă pentru îndreptare pentru armarea constructivă a tencuiei! Se economisesc timp și costuri, întrucât nu mai este necesară aplicarea șipcilor din lemn, iar mortarul de sub tencuială din zona vinclului de colț poate fi dezlipit rapid și exact.
- Rentabilitatea muncii crește și datorită prelucrării rapide a vinclului Widra din sârmă pentru îndreptare cu mortar de poză exclusiv mineral.
- Îngroparea întregului vinclu în tencuiala de bază oferă o bună armare a colțului și astfel un cant stabil!
- Structura vinclului din sârmă pentru îndreptare poate fi acoperită în întregime cu tencuială prin stropire, evitându-se astfel apariția cavitațiilor în structura tencuiei.

Ofertă specială!
doar **30,00** RON/cutie



Art. Nr.: Z7017

Profil pentru tencuială și de protecție, 8 x 8 mm

cu bandă de etanșare de 2 mm
2,40 ml/bară, UA30 = 72 ml

Profilele autoadezive din plastic sunt prevăzute cu o bandă de etanșare ermetică, ce nu permite trecerea ploii în rafale și nici trecerea aerului, cu o grosime de 2 mm, precum și cu un prag ce poate fi frânt, prevăzut cu bandă autoadezivă pentru a putea primi o folie de protecție pentru uși și ferestre.

- Capacitatea maximă de preluare a mișcării: întindere/deformare, forfecare transversală și longitudinală: 0,2 mm.


Ofertă specială!
doar **4,50** RON/bară



Art. Nr.: Z324



 **Vânzări**

 **Service**

 **Reparații**

Necesar pentru construcții + Tehnică utilaje
O soluție potrivită pentru fiecare cerință.

Preturi promotionale valabile in perioada 15.07.2024 - 31.12.2024 si numai in Romania in limita stocului disponibil.
Preturile promotionale mentionate sunt nete, fara TVA.

BUCURESTI **Adresa noua!**

Lorencic Bauservice S.R.L.
Intrarea Parc Industrial TBM, Nr.1,
Hala 12A/12B
077046 Chiajna
Tel.: +40 729 400 484
bucuresti@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Orastiei nr. 10,
Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 729 400 041
cluj@lorencic.ro

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Str. Olarilor nr. 1
Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 729 400 047
timisoara@lorencic.ro